

Мотоподкат
NMSF



1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Мотоподкат под траверсу предназначен для подъёма передней части мотоцикла за рулевую колонку. Специальный фиксатор помещается в отверстие в рулевой колонке в месте крепления нижней траверсы. Вывешивать переднее колесо мотоцикла можно с использованием силы одного человека. Данный способ установки позволяет обслуживать переднее колесо, а также рулевую колонку, например, для снятия вилки с целью замены сальников.

Модель	NORDBERG NMSF
Грузоподъемность	453 кг
Высота подъема, мм	680
Вес нетто, кг	15,2
Вес брутто, кг	18,5

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ


1. Возьмите 2 основания и соедините их с балкой опорной двумя штифтами, зашплинтуйте, проверьте, чтобы соединение ходило свободно и надёжность фиксации штифтов в осевом направлении.
2. Присоедините рукоять, закрепив её болтами.
3. Подберите втулку, подходящую по диаметру для поднимаемого мотоцикла, зафиксируйте её при помощи штифта.

ВНИМАНИЕ! Перед началом использования проверьте надёжность и плотность посадки всех соединений мотоподката.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Установите мотоцикл на ровное и твёрдое основание на подножку.. Подведите мотоподкат к переднему колесу в сложенном состоянии так, чтобы рама обхватила колесо (рис. 2–1).

2. Выровняйте мотоцикл и установите втулку в паз траверсы (рис. 2–2).
3. Придерживая мотоцикл, отведите рукоятку мотоподката вниз, приложив необходимое усилие (рис. 2–3).

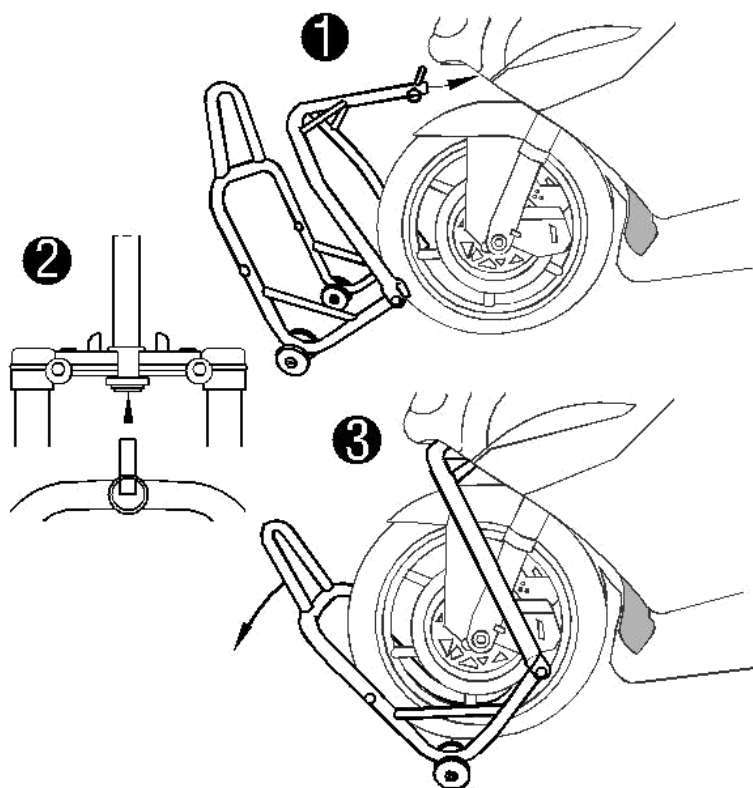

4. В момент постановки и снятия мотоцикла с подставки необходимо, чтобы двигатель мотоцикла был заглушен. Т.к. в процессе установки есть вероятность задеть лапку переключения передач, а если у мотоцикла будет включена передача, то возможно его самопроизвольное движение, что создаёт опасность падения мотоцикла и как следствие его повреждение или нанесение травм пользователю. Также необходимо, чтобы заднее колесо было надежно зафиксировано.
5. После того, как вы установите мотоцикл на подкат, обязательно убедитесь в надёжности фиксации мотоцикла, приложив к нему небольшое усилие.

ВНИМАНИЕ! Если мотоцикл стоит нестабильно, то лучше произведите повторную установку!

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

1. Содержите оборудование в чистоте, смазывайте все подвижные части оборудования по мере необходимости.
2. Используйте только оригинальные комплектующие и запчасти при обслуживании и эксплуатации.

Nordberg-opt.ru 8 499 444-34-60

3. Перед каждым использованием мотоподката убедитесь, что на изделии нет повреждений, все части надежно зафиксированы, в противном случае запрещается эксплуатация изделия до устранения неисправностей.. В случае перегрузки или поломки его узлов, дальнейшее использование допускается только после устранения всех неисправностей.
4. Храните изделие в сухом и чистом месте.



6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Запрещается превышать указанную номинальную грузоподъемность мотоподката для мотоцикла.
2. Устанавливайте мотоцикл на твердой, горизонтальной, хорошо освещенной и чистой поверхности.
3. Подъем людей или животных строго запрещен.
4. Запрещается садиться на мотоцикл и заводить его в поднятом положении.
5. Мотоподкат предназначен только для поднятия и удержания груза, не используйте для перекачивания мотоцикла.
6. При подъеме и опускании мотоцикла следите за тем, чтобы не произошло его падения.
7. Оператор должен следить за устойчивостью и состоянием транспортного средства. В случае опасности или неожиданного движения мотоцикла примите все необходимые меры для предотвращения его падения.
8. Перед опусканием техники убедитесь, что под ней нет людей или посторонних предметов.
9. Не допускается присутствие детей или посторонних лиц в рабочей зоне.
10. Не допускается перемещение подставок с уже поднятым грузом.

ГАРАНТИЯ

1. Гарантийный период: Один год с момента покупки.
2. Бесплатная гарантия касается только дефектов в материале и качестве, исключая любое другое несоответствующее действие.
3. Гарантия не распространяется дократы, имеющие конструктивные изменения, механические или технические повреждения, следы коррозии, химического воздействия вызванные использованием не по назначению или с нарушением правил и норм эксплуатации и хранения.



Nordberg-opt.ru 8 499 444-34-60